

PUERTA REFRIGERADA

# TB3



**BATIENTE  
PVC FLEXIBLE**

Calidad superior  
Uso intensivo

TB3 | BATIENTE PVC FLEXIBLE

PUERTA REFRIGERADA

## PUERTA REFRIGERADA

# TB3

## BATIENTE PVC FLEXIBLE

Calidad superior  
Uso intensivo


### Opciones de aislamiento



- Puerta de vaiven de calidad superior fabricada con lámina de PVC transparente de 5 mm de espesor para uso intensivo.
- Excelente robustez, durabilidad, acabado sanitario y estético.
- Fabricada con las medidas y opciones que usted desee.

### DESCRIPCIÓN DE LA PUERTA

#### Marco



Marco completo de aluminio 6063 T5 lacado blanco. Diseño especial de cantos redondeados para obtener unas prestaciones sanitarias superiores.

Las dimensiones de la sección de los perfiles del marco, sus tirantes y refuerzos interiores están diseñados para obtener las mejores prestaciones mecánicas y resistencia a la fatiga.

Tiene la posibilidad de crear cualquier tipo de VC (espesor de panel) gracias a su diversidad en distanciadores de aluminio y su sistema de unión en clip. Así, en cualquier momento podrá cambiar la puerta de lugar independientemente del espesor de panel.

También se puede colocar en obra, mampostería, etc. Nuestra TB3 está fabricada sin ningún tipo de madera y con tornillería de acero inoxidable oculta con tapetas.

#### Hoja



Hoja con una plancha de PVC de 5 mm. La hoja tiene un perfil especial de aluminio 6063 T5 en el lado de las bisagras y la parte superior que garantiza la resistencia mecánica de la puerta y evita que la lámina de PVC se rompa. Burlate perimetral de EPDM en forma de flecha muy flexible en el lado de las bisagras y parte superior de la hoja.

#### Espesor de la hoja

0°C  5 mm

#### Herraje

De material inoxidable, bisagras de doble acción con retenedor modelo 81110, fabricadas en composite gris, apertura 90°C y con regulación.

Peso máximo de puerta 35 Kg. Pasador y tornillos de acero inox. Si se indica en el pedido se pueden suministrar sin parada a 90° o retenedor.

## DETALLES DE LA PUERTA

### Medidas generales



• Medidas de hoja	Igual que las medidas de luz	
• Medidas de marco	H+95	L+190
• Medidas máximas de fabricación		
• 1 hoja	H: 3500	L: 1200
• 2 hojas	H: 3500	L: 2400
• Medidas mínimas de fabricación		
	H: 800	L: 500

Medidas expresadas en mm  
H = Alto  
L = Ancho

### ¿Necesita otras medidas?

Este modelo puede fabricarse con las características que usted necesite. Consulte con nuestro departamento comercial para conocer nuestras opciones en medidas especiales.


### Medidas exteriores

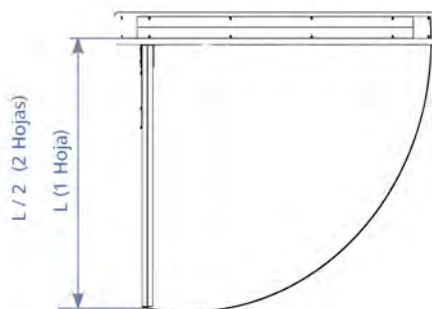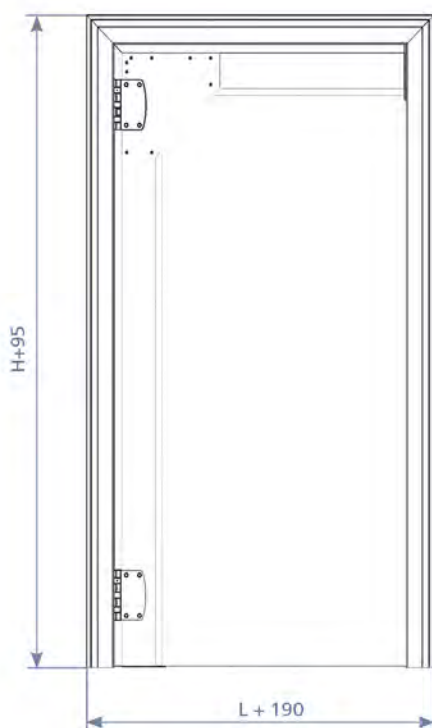

Medidas del corte a practicar en el panel u obra para montar la puerta:

• Paso carretilla	H+25	L+50
-------------------	------	------

## ESQUEMAS TÉCNICOS DE ESTE PRODUCTO

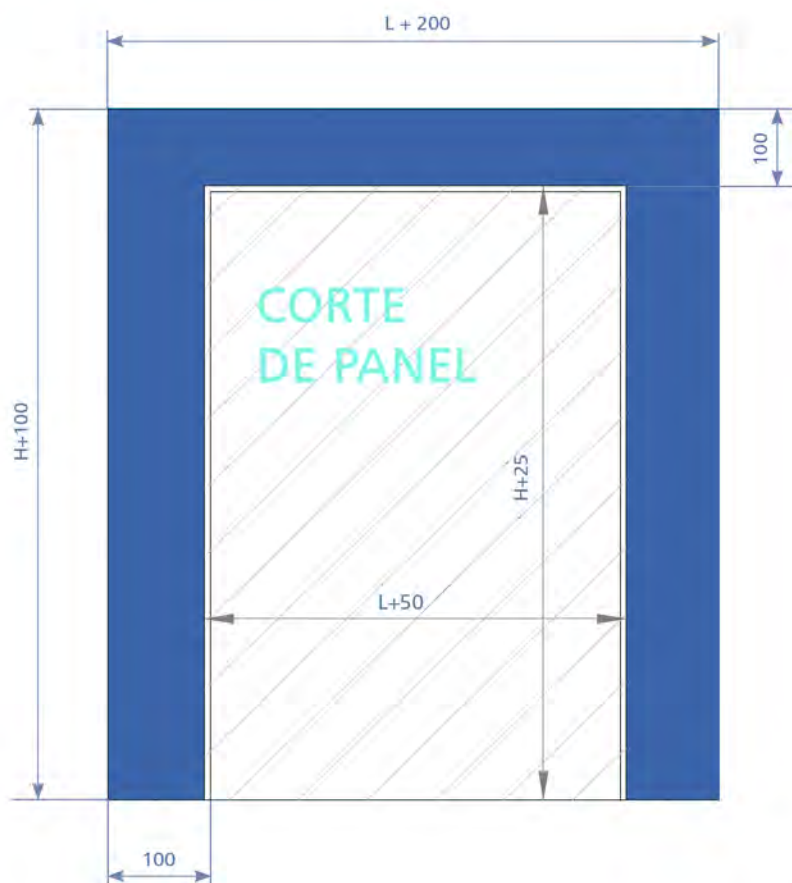

ESPACIOS MINIMOS

TB3 | BATIENTE PVC FLEXIBLE

PUERTA REFRIGERADA

## OPCIONES DISPONIBLES PARA ESTE PRODUCTO

- ✳ PVC mixto: opaco - translucido
- ✳ PVC mixto: opaco - translucido - opaco
- ✳ Marco de aluminio reforzado blanco
- ✳ Cortina de lamas para puerta con capilla

(consultar)

(consultar)


cod. TMB2

cod. OTB007


### ¿Quiere conocer más opciones?

Podemos ofrecerle aún más posibilidades. Para conocer nuestra gama de opciones al completo, contacte con el departamento comercial.

## VISTAS DE LA PUERTA

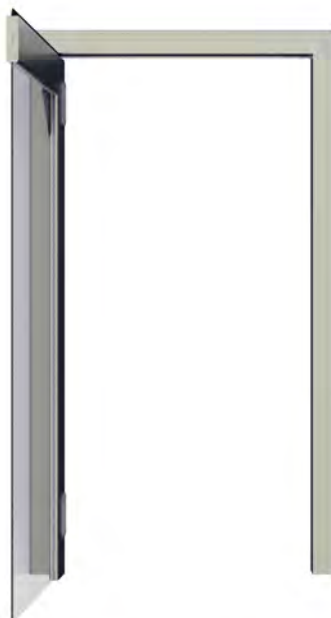

▲ Vista completa de la puerta

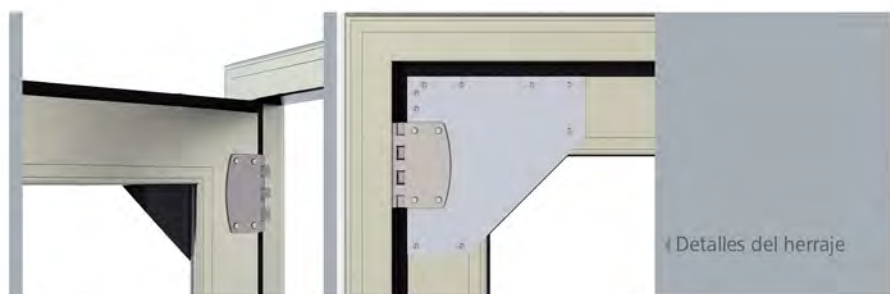


◀ Detalles del herraje

◀ Detalles

## COLORES Y ACABADOS DISPONIBLES

Color estándar



PVC flexible  
transparente

¿Busca algo más específico?

Consulte más posibilidades de colores y acabados con nuestro departamento comercial.



## Calidad de principio a fin

- **Catálogo.** Amplia gama de productos adaptados a diferentes aplicaciones e intensidades de uso.
- **Adaptabilidad.** Fabricación a medida de la mayoría de nuestros productos, con diversas posibilidades de personalización de los modelos estándar.
- **Servicio.** Asesoramiento especializado a cargo de profesionales con amplia experiencia en el sector.
- **Garantía.** Proceso de producción minuciosamente desarrollado, y controlado por un sistema de calidad certificado.
- **Innovación.** Nuestro equipo de I+D+i está en permanente actividad para incorporar a nuestro catálogo nuevos modelos y funcionalidades.
- **Experiencia.** Más de 75 años de historia son la base de nuestra calidad.

